


## エアコンのガス漏れの主な原因は **接続個所の不良** です

- エアコンには冷媒管と4ヶ所の接続個所があります（室内機2+室外機2）
- 接続個所のフレア加工不良を防ぐために当社は漏れ止め部品（フレアタイト）を使っています
- フレア加工は主にエアコン熟練工が行っていますが、フレアタイトを使用すると熟練工でなくても施工が可能です
- ガス漏れでエアコンが利かなくなった時は**故障個所を特定し、修理後ガス充填する必要があります**  
↓  
ガス充填だけは危険です(ガス充填は多すぎてもコンプレッサー等の故障の原因になります)

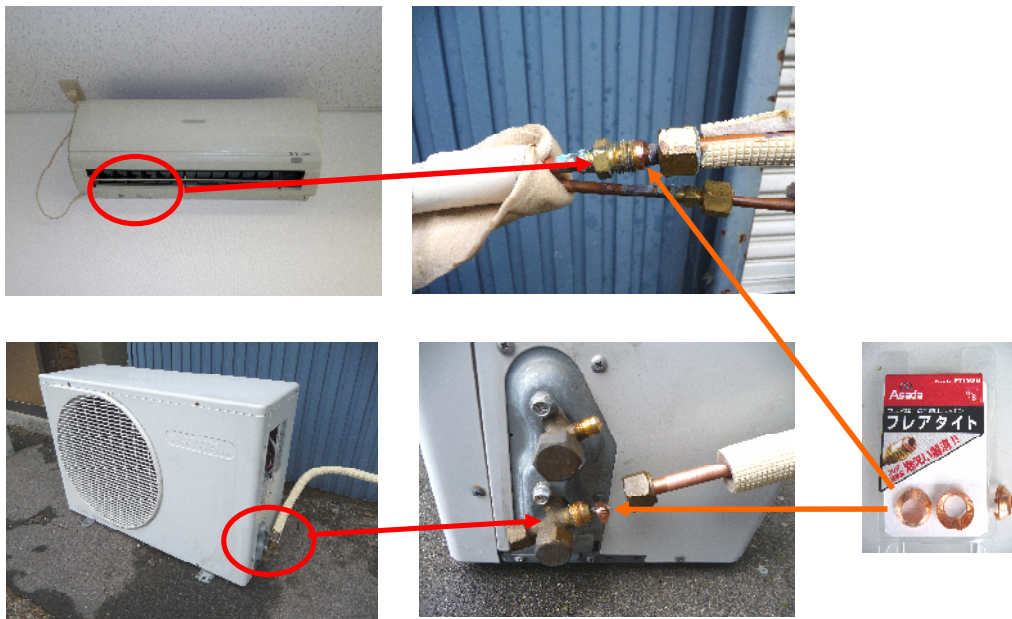

エアコン室内機、室外機接続個所 漏れ止め部材使用状況

- 点検修理は冬のシーズンが始まる前に実施されることをお勧めします



● 今月のマル得情報 設置したエアコンの**無料点検**を1年後に実施しています

商品名 エアコンガス漏れ